


SMART 3

Realizzati per essere utilizzati in aree non classificate



SMART 3 R

- Gas infiammabili, tossici, CO2 e refrigeranti
- Sensore catalitico, infrarosso, a cella elettrochimica

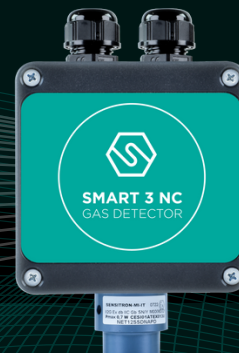

SMART 3 NC

- Gas infiammabili, tossici e CO2
- Sensore catalitico e cella elettrochimica



SMART 3H LITE

- CO2 e refrigeranti
- Sensore infrarosso



SMART 3H FM LITE

- CO2 e refrigeranti
- Sensore infrarosso



RILEVATORE SMART 3 R



- Disponibile per gas infiammabili, tossici, CO₂ e refrigeranti
- Sensore infrarosso, catalitico o a cella elettrochimica
- 4-20mA, RS485, relè

A richiesta disponibile con 90-240Vca ma senza uscita 4-20mA



sensitron

RILEVATORE SMART 3 NC



- Disponibile per gas infiammabili, tossici e CO2
- Sensore infrarosso, catalitico o a cella elettrochimica
- Uscite: 4-20mA, RS485, relè

Necessita di una unità di controllo



sensitron

RILEVATORE SMART 3H LITE



- Disponibile per gas refrigeranti e CO2
 - Sensore infrarosso
 - Uscite: RS485, relè
-

RILEVATORE SMART 3H FM LITE



- Disponibile per gas refrigeranti e CO2
 - Sensore infrarosso
 - Uscite: RS485, relè
 - Alimentazione: 12-24 Vcc i 90-240 Vca
 - Taratura non invasiva tramite magnete
-



sensitron

Rilevazione gas in sala macchina

Sistema:

- SMART 3 R



Rilevazione gas in ospedale

Sistema:

- SMART 3 NC



sensitron